




Διακόπτης τοίχου Sonoff NSPanel 86 PW / 86 PB

Εγχειρίδιο χρήστη



Περιγραφή προϊόντος

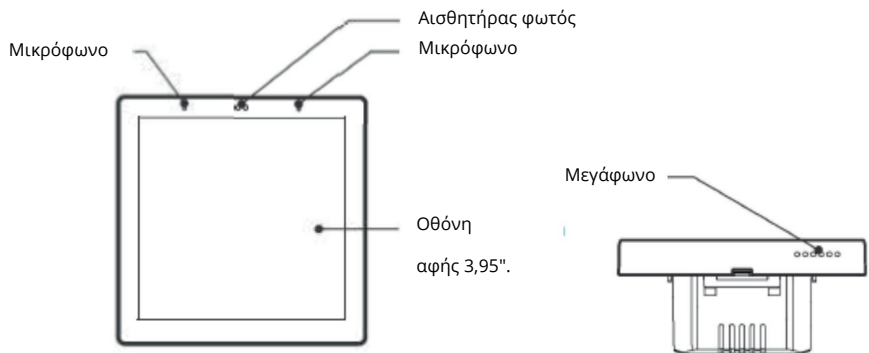

Το βάρος της συσκευής είναι μικρότερο από 1 κιλό. Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μικρότερο από 2 μέτρα.

Χαρακτηριστικά

Το NSPanel Pro είναι ένας έξυπνος πίνακας ελέγχου που ενσωματώνει μια οθόνη αφής, έναν διανομέα Zigbee και μια έξυπνη λειτουργία ασφαλείας. Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές προσθέτοντάς τις ως γραφικά στοιχεία στον πίνακα, να προσθέσετε διάφορες υποσυσκευές Zigbee μέσω της ενσωματωμένης πύλης Zigbee, να ορίσετε 3 λειτουργίες ασφαλείας για να προστατεύσετε το σπίτι σας και να παρακολουθήσετε τη ζωντανή προβολή στον πίνακα μέσω της προστιθέμενης κάμερας.



Ενσωματωμένος
κόμβος Zigbee



Έξυπνος
έλεγχος σπιτιού



Ρυθμίσεις
συναγερμού



Έξυπνες
εφαρμογές



Ζωντανή
προεπισκόπηση
κάμερας



Ασφάλεια σπιτιού




Εξοπλισμός/
αφοπλισμός



Αλλάξτε το θέμα
της
ταπετσαρίας



Εγχειρίδιο χρήστη

1. Κλείστε το ρεύμα.



Εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε καμία σύνδεση και μην αγγίζετε τον ακροδέκτη ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

2. Οδηγίες καλωδίωσης

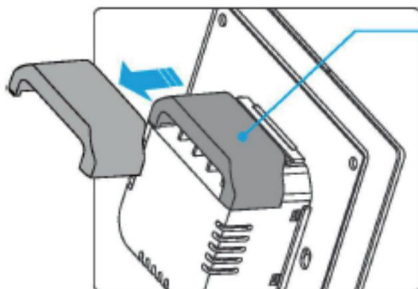


Προστατευτικό κάλυμμα

Εάν το κουτί στερέωσης είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και είναι μικρό σε μέγεθος, το προστατευτικό κάλυμμα μπορεί να παραλειφθεί. Εάν το κουτί στερέωσης είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, φροντίστε να το τοποθετήσετε με προστατευτικό κάλυμμα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink.




Android™ & iOS

4. Ανοίξτε το ρεύμα.



Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε "Εναρξη" για να επιλέξετε Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, θα εισέλθετε στην κύρια διεπαφή ακολουθώντας τις προτροπές της εφαρμογής.

5. Συνδεθείτε



Πατήστε «Σύνδεση» στη συσκευή και πατήστε «+» στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ eWeLink για να επιλέξετε «Σάρωση κωδικού QR» και, στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη της συσκευής με την εφαρμογή.

Προσθήκη συσκευών Zigbee

1. Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης

Μέθοδος 1:

Είσοδος στον πίνακα ελέγχου συναγεμμού



Μέθοδος 2:

Είσοδος στην εφαρμογή eWeLink



2. Ρυθμίστε τη συσκευή Zigbee σε λειτουργία σύζευξης και ολοκληρώστε ακολουθώντας τις προτροπές.

Προσθήκη συσκευών Wi-Fi

1. Προσθέστε συσκευές Wi-Fi στην εφαρμογή eWeLink.
2. Επιλέξτε "Συσκευή" στη διεπαφή NSPanel Pro στην εφαρμογή. Συγχρονίστε τις προστιθέμενες συσκευές Wi-Fi στον πίνακα.



Μόλις προσθέσετε συσκευές, μπορείτε να τις ελέγξετε και να τις ελέγξετε στον πίνακα.

Προσθήκη κάμερας



Προσθέστε μια κάμερα στην εφαρμογή και διαμορφώστε την στον ιστότοπο του NSPanel Pro, μετά πατήστε "Κάμερα" και επιλέξτε την κάμερα που προστέθηκε όπως "CAM Slim" στον πίνακα για να εμφανίσετε τη ζωντανή προβολή στον πίνακα μέσω της κάμερας. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε την οθόνη για να επιλέξετε "Προσθήκη κάμερας" και να προσθέσετε μια κάμερα PTSP ή μια κάμερα DIY ακολουθώντας τις προτροπές.

Έξυπνη ασφάλεια



Υπάρχουν 3 λειτουργίες Smart Security. Αυτές είναι η οικιακή λειτουργία, η λειτουργία εκτός και η κατάσταση ύπνου. Επιλέξτε μια λειτουργία στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε τις εξαρτημένες συσκευές που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού.

Η λειτουργία Smart Security μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν προστίθενται εξαρτημένες συσκευές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο
Είσοδος
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας
Μέγεθος οθόνης

NSPanel86PB, NSPanel86PW

100-240V AC 50/60Hz

SW MAX; 150mA

(Χωρητική οθόνη αφής) 3,95"

Ανάλυση της οθόνης

480X480

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Bluetooth

BT2.1+EDR, BT 3.0, BT4.2

Zigbee

IEEE 802.15.4 (Zig bee 3.0)

Λειτουργικά συστήματα εφαρμογών

Android & iOS

Θερμοκρασία εργασίας

0°C~40°C

Υλικό στέγασης

PC VO+ CRS + πάνελ από σκληρυμένο γυαλί

Μέγεθος προϊόντος

86x86x39,5mm

Εργαστασιακή επανεκκίνηση

Μέθοδος 1:

Η διαγραφή της συσκευής στην εφαρμογή eWeLink σημαίνει επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Μέθοδος 2:

Ολοκληρώστε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ακολουθώντας τις οδηγίες στον πίνακα.

