




LBS L2/L2 Lite

Έξυπνη ταινία LED Sonoff L2 -

2 m, L2- 5 m, L2Lite - 5 m,

Οδηγίες λειτουργίας

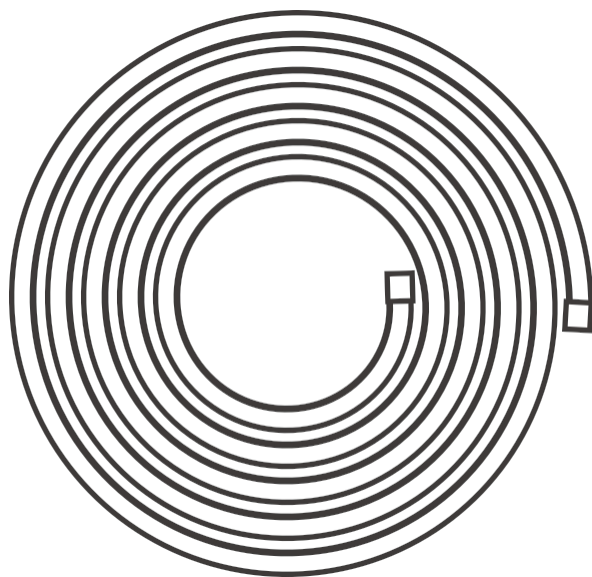

Χαρακτηριστικά έξυπνης λωρίδας LED

- LED SMD5050; πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος FPCB; 3 LED ανά τμήμα.
- Κύρια χρώματα φωτός: κόκκινο/μπλε/πράσινο.



Έλεγχος εφαρμογών
έλεγχος



Φωνητικός



Εφάπαξ
χρόνος/αφαι
ρηση



Κοινός έλεγχος



Χρωματισμός



Λειτουργία
μουσικής
απόκρισης



16 εκατομμύρια χρώματαPilot



Έλεγχος Bluetooth




Λειτουργία σκηνής

Οδηγίες λειτουργίας


1.Καθαρίστε την επιφάνεια.



2.Σκίστε την ταινία.



3. Κολλήστε το στην επιφάνεια.




4. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink.




Android™ & iOS

5. Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

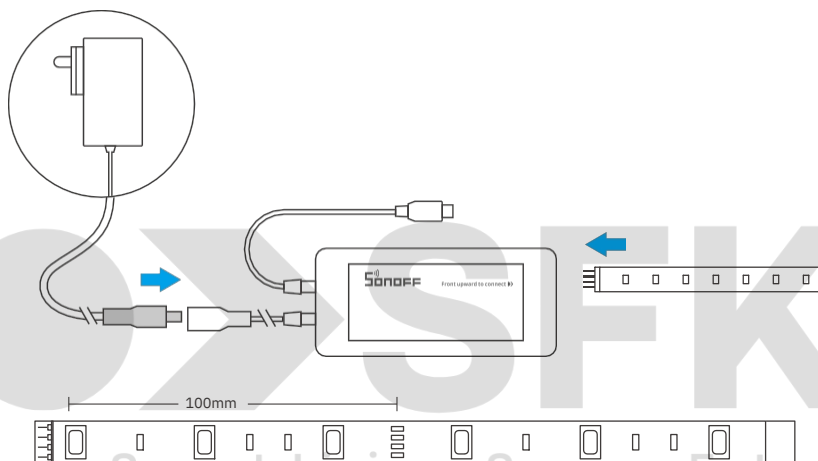

! Μπορεί να κοπεί σε βήματα των 100 mm


6. Τραβήξτε τη μεμβράνη απομόνωσης και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "on" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή μπάρα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει



! Λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Εάν η συσκευή δεν πραγματοποιήσει ζεύξη εντός 1 λεπτού, θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Για να επανέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "on" στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να

7. Προσθέστε τη συσκευή.

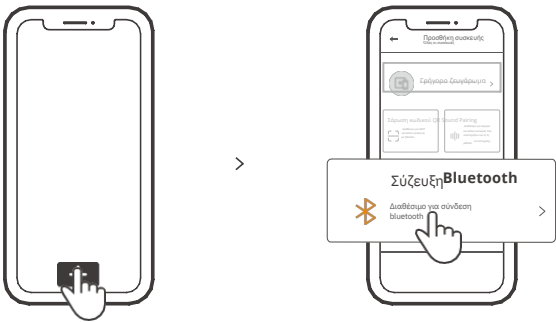

Κάντε κλικ στο κουμπί "+" και επιλέξτε "Ζεύξη Bluetooth" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται από την εφαρμογή.

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο: L2-2M, L2-5M, L2 Lite-5M-EU, L2 Lite-5M-US

Λωρίδες LED

Τάση τροφοδοσίας	DC 12V	Αριθμός LED	30LEDs/m
Έξοδος φωτός	≥3 00 lumens/m	Διάρκεια ζωής	> 25000 h
Γωνία δέσμης	L2: 140° L2 Lite: 120°	Θερμοκρασία λειτουργίας	-15°C ~ 50°C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%	Πεδίο εφαρμογής της προστασίας	L2: IP65 L2 Lite: IP20
Υλικό	FPCB		
Ξεθωριασμένο φως	Λιγότερο από 3% μετά από 1000 ώρες συνεχούς λειτουργίας		

Προσαρμογές δικτύου

Πρόσβαση	100-240V AC 50/60Hz 0.6A Max	Ανακτήθηκε από	DC 12V 2000mA
Ασφάλεια	Προστασία από υπερένταση, προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από υπερθέρμανση		

Ελεγκτής Wi-Fi

Πρόσβαση	DC 5-12V	Ισχύς	24W (36W Max)
Πιλότος	24 κουμπιά, υπέρυθρες	Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Μπαταρία τηλεχειριστηρίου	3V (CR2025)	Bluetooth	5.0 BLE
Λειτουργικά συστήματα εφαρμογών	Android & iOS		

Ρυθμίσεις ελέγχου δικτύου Wi-Fi


Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το δίκτυο, επιλέξτε "Ρυθμίσεις Wi-Fi" στη διεπαφή "Ρυθμίσεις συσκευής" της εφαρμογής eWeLink.



ⓘ Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στον έλεγχο Bluetooth (βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας τηλέφωνο).

Συνέχιση της αντιστοίχισης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η μπάρα που αναγράφει "αναβοσβήνει" να μεταβεί σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth, που σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ξανά.



Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η αφαίρεση μιας συσκευής από την εφαρμογή eWeLink σημαίνει την επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση ασφαλείας

1. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση στο σπίτι σας είναι κατάλληλη για την τάση λειτουργίας αυτού του προϊόντος. Η χρήση αυτού του προϊόντος με τάση διαφορετική από την καθορισμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και κινδύνους για την ασφάλεια.