



# Ευφυής αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ZigBee Sonoff SNZB-06P

## Οδηγίες λειτουργίας



## Περιγραφή προϊόντος

Το SNZB-06P είναι ένας αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας βασισμένος στην τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8G, ο οποίος εκτελεί τη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύοντας ενεργά την κίνηση του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη αναπνοή. Έτσι αποφεύγεται αποτελεσματικά η δυσάρεστη κατάσταση όπου τα φώτα σβήνουν αυτόματα όταν υπάρχουν άνθρωποι, κάνοντας τη ζωή στο σπίτι πιο έξυπνη.



Ραντάρ  
μικροκυμάτων



Ανίχνευση  
παρουσίας




Ανίχνευση  
φωτός



Smart  
σύνδεσμος

\*Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα της πύλης Zigbee.

\*Η μονάδα είναι κατάλληλη μόνο για εγκατάσταση σε ύψος  $\leq 2$  m.

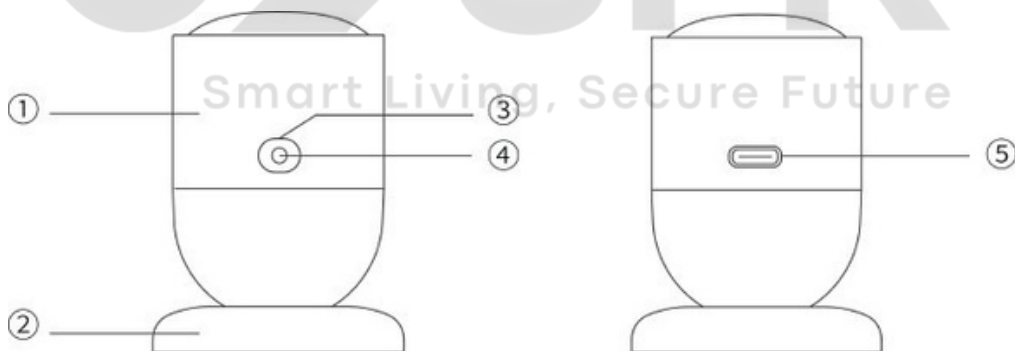

1 Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

2 Μαγνητική βάση

3 Κουμπί

4 Ένδειξη LED (κόκκινο)

5 Διεπαφή εισόδου ισχύος (τύπος C)

# Ένδειξη LED

| Κατάσταση ένδειξης LED                    | Περιγραφή                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα     | Ενεργοποίηση της συσκευής και παρατεταμένο κράτημα του κουμπιού για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης. |
| Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει | Επιτυχής σύζευξη                                                                                                                  |
| Αναβοσβήνει αργά και σβήνει               | Σφάλμα διανομής/imeout                                                                                                            |
| Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο                 | Δεν έχει προστεθεί στην πύλη- πατήστε το κουμπί                                                                                   |
| Ταχεία διπλή αναλαμπή                     | Προστέθηκε στην πύλη- κατάσταση online, πατήστε το κουμπί                                                                         |
| Αναβοσβήνει αργά για 30 δευτερόλεπτα      | Ακατάλληλη επικοινωνία                                                                                                            |

## Προδιαγραφές


Μοντέλο: SNZB-06P  
MCU: EFR32MG22  
Είσοδος: 5V 1A  
Τύπος διασύνδεσης: Τύπος C  
Διαστάσεις προϊόντος: Καθαρό  
βάρος: 31g  
Υλικά περιβλήματος: PC+ABS  
Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4) Χρόνος  
ζεύξης: 180s  
Εύρος επικοινωνίας: Εφαρμογή: Εσωτερικό περιβάλλον  
Θερμοκρασία λειτουργίας: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C ~ 60°C  
Υγρασία λειτουργίας: 0 ~ 90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση  
Υψόμετρο λειτουργίας: λιγότερο από 5000 m  
Πιστοποιήσεις: Πρότυπο απόδοσης:  
EN IEC 62368-1

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.

Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store.




Σαρώστε τον κωδικό QR για να προσθέσετε τη συσκευή.

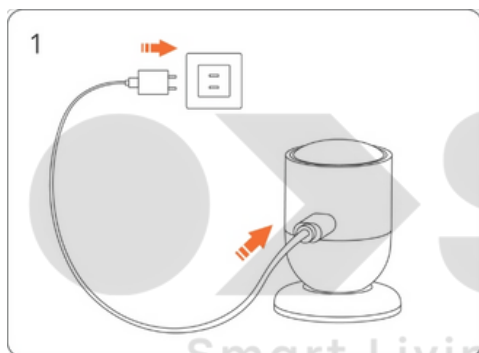


Ενεργοποιήστε τη συσκευή.




Μπείτε σε λειτουργία σάρωσης κώδικα QR".

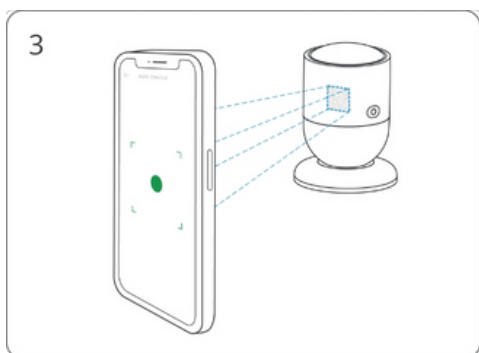


Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή σας.

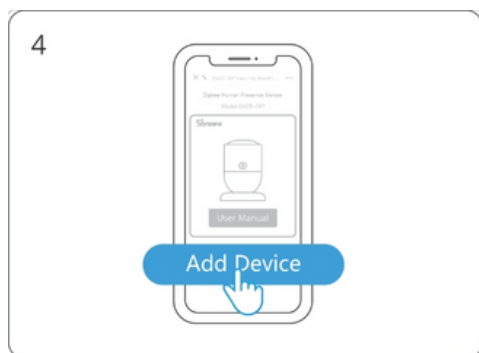


Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής  
συσκευής).

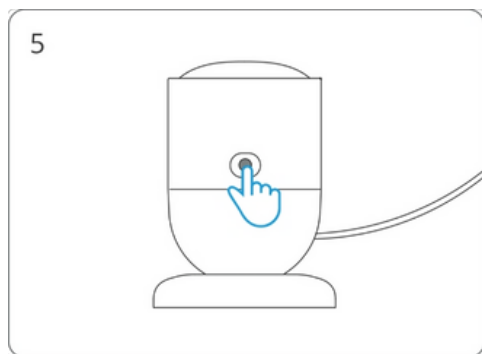

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

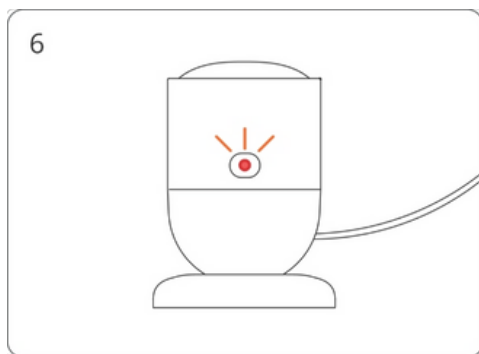

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα.

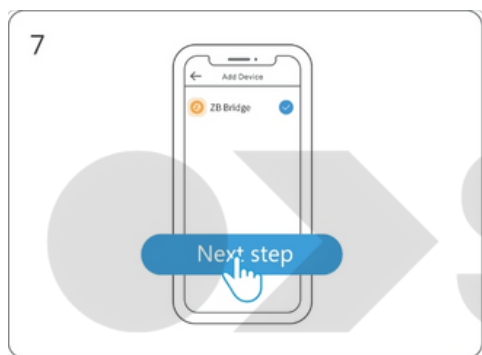

Επιλέξτε την πύλη Zigbee.



Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη.

Σχετικοί στόχοι:


SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E  
Συμβατά μοντέλα πυλών τρίτων κατασκευαστών:

Μοντέλο πύλης Amazon: Echo Plus 2nd, Echo Show 20

Άλλες πύλες που υποστηρίζουν το ασύρματο πρωτόκολλο ZigBee3.0. λεπτομερείς πληροφορίες είναι σύμφωνες με το τελικό προϊόν.


## Αποτελεσματική κάλυψη

Εγκαταστήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ζεύξης στη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύει ότι το προϊόν και μια συσκευή στο ίδιο δίκτυο Zigbee (δρομολογητής ή διανομέας) βρίσκονται σε αποτελεσματική εμβέλεια.

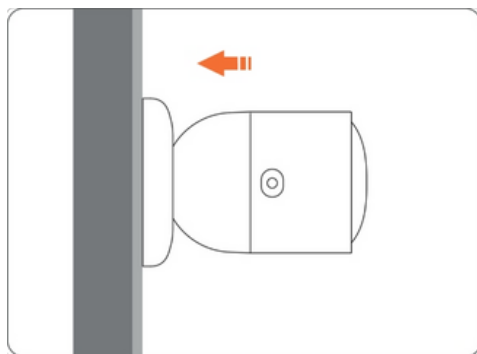


Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια. Προσαρμόστε σε μεταλλική επιφάνεια χρησιμοποιώντας

με τη βοήθεια μιας μαγνητικής βάσης.

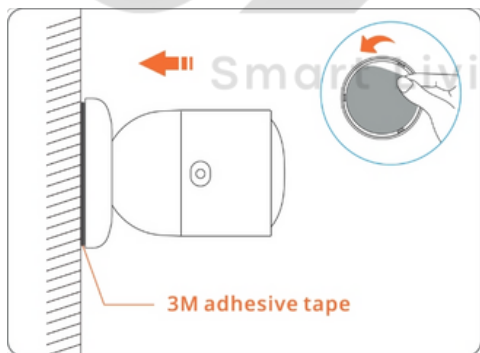


Κολλήστε στον τοίχο με ταινία 3M στη βάση.

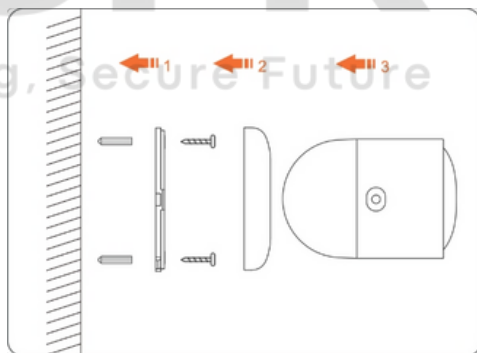

Βίδες      βάσεις      σταθερό  
στον τοίχο.

## Ζώνη ανίχνευσης

Η ακτινική απόσταση ανίχνευσης είναι περίπου 4 μέτρα.

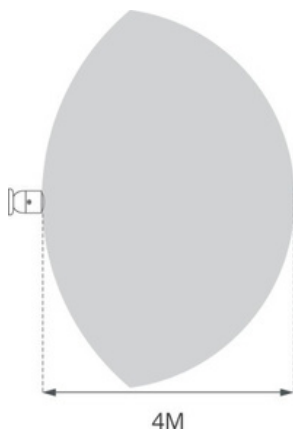

Προσοχή -Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, κρατήστε το προϊόν μακριά από κινούμενα

αντικείμενα, όπως κουρτίνες, πράσινο, ανεμιστήρες και κατοικίδια ζώα, για να αποφύγετε την εσφαλμένη εκτίμηση της μονάδας ότι υπάρχουν άνθρωποι κοντά.

-Μη μεταλλικά υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, κεραμικά και πλακέτες, μπορούν να ξαναχτιστούν.

-Οι πολλαπλοί αισθητήρες πρέπει να εγκαθίστανται προς την ίδια κατεύθυνση ή ο ένας δίπλα στον άλλο, αποφεύγοντας την ακτινοβολία από μπροστά προς τα εμπρός, και κάθε αισθητήρας πρέπει να απέχει περισσότερο από 1,5 μέτρο από τους άλλους.